

lcd 62_san siro



Descrizione / Description

Porta a battente in tamburato, spessore 41mm. Battente, stipite e coprifili in laccato opaco nei colori di serie, essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio).

Versione Lux con vetro opalino
Sistema telescopico dello stipite: da 9,5 a 12cm e da 12,5 a 15cm.
Guarnizione di battuta.

Reversibilità del senso di apertura.
Cerniere a scomparsa. Montaggio su falsi telai tradizionali in legno.
Disponibile anche in versione scorrevole esterna o a scomparsa.

Hollow-core hinge door, thickness 41mm. Door panel, jamb and casing in matte lacquer in standard colours and in oak (bleached, mocha, grey). Lux version with opal glass. Door jamb adjustable from 9.5 to 12 cm and from 12.5 to 15 cm. Door striker seal. Reversible opening. Concealed hinges. Mounted on traditional wood subframe. Also available in pocket and surface mounted sliding versions.

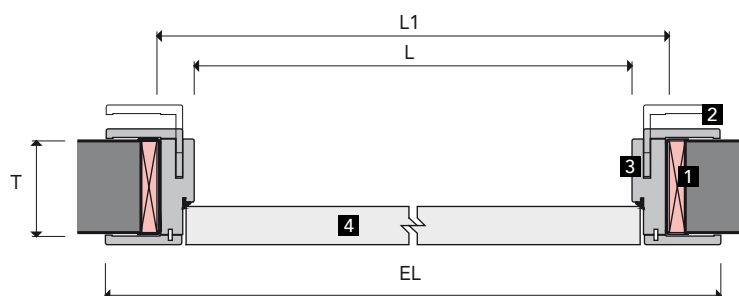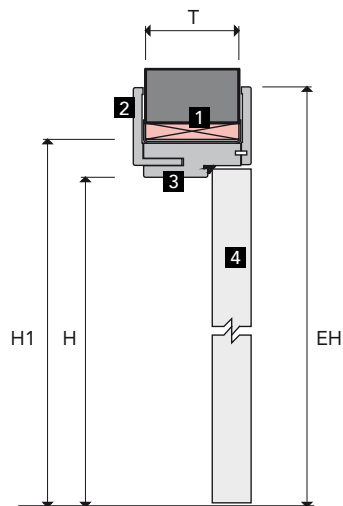

- 1** Falso telaio / Subframe
- 2** Coprifilo / Door casing
- 3** Stipite / Door frame
- 4** Battente / Door leaf

L Larghezza luce netta	H Altezza luce netta	T Spessore muro	L1 Larghezza falso telaio	H1 Altezza falso telaio	EL-EH Ingombro esterno
cm 60	cm 210	cm 9,5/12 - 12,5/15	cm 68,5	cm 214,5	cm 78 x 219
cm 70	cm 210	cm 9,5/12 - 12,5/15	cm 78,5	cm 214,5	cm 88 x 219
cm 80	cm 210	cm 9,5/12 - 12,5/15	cm 88,5	cm 214,5	cm 98 x 219
cm 90	cm 210	cm 9,5/12 - 12,5/15	cm 98,5	cm 214,5	cm 108 x 219

L Opening width	H Opening height	T Wall thicknes	L1 Subframe width	H1 Subframe height	EL-EH Overall ext. dimensions
23 5/8"	82 5/8"	3 3/4" - 4 3/4" 4 7/8" - 5 7/8"	27"	84 1/2"	30 3/4" x 86 1/4"
27 1/2"	82 5/8"	3 3/4" - 4 3/4" 4 7/8" - 5 7/8"	30 7/8"	84 1/2"	34 5/8" x 86 1/4"
31 1/2"	82 5/8"	3 3/4" - 4 3/4" 4 7/8" - 5 7/8"	34 7/8"	84 1/2"	38 5/8" x 86 1/4"
35 7/8"	82 5/8"	3 3/4" - 4 3/4" 4 7/8" - 5 7/8"	38 5/8"	84 1/2"	42 1/2" x 86 1/4"