

Raso muro 55s


pag. 033 - 034 - 035
laccato bianco lucido
/ white gloss lacquer
pag. 037
grezzo rivestito con tappezzeria
/ unfinished version wallpapered,
pag. 036
grezzo dipinto come la parete
/ unfinished version painted as wall,
pag. 038
laccato verde smeraldo opaco
/ emerald green matte lacquer

Rasomuro 55s



Anta a battente in tamburato,
spessore mm 55. Finiture del battente:
grezzo con una mano di fondo,
laccato opaco e laccato lucido
nei colori di serie, assenza di rovere
(sbiancato, moka, grigio). Telaio
in alluminio; non necessita di falso
telaio. Guarnizione di battuta.
Cerniera a scomparsa regolabile.

Hollow core hinged door, 55 mm
thick. Door panel finish: unfinished
with a primer coat, gloss and
matte lacquer from standard color
range, oak veneer bleached, moka,
grey). Aluminium frame for direct
wall installation. Subframe not
necessary. Adjustable concealed
hinges. Door striker seal.

RM55s spingere per muratura / brickwall push opening

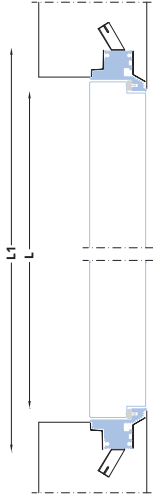

RM55s tirare per muratura / brickwall pull opening

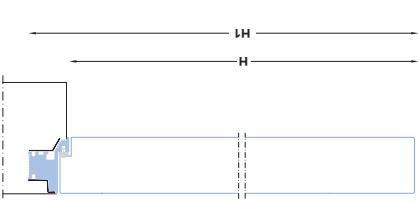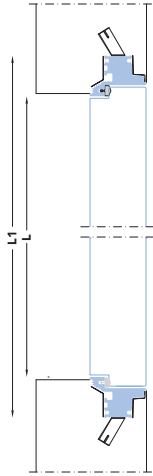

L
Larghezza luce netta
Opening width
cm 60 23 7/8"
cm 70 27 1/2"
cm 80 31 1/2"
cm 90 35 7/8"

L1
Luce vano da predisporre
Rough Opening
cm 69 27"
cm 79 30 7/8"
cm 89 34 7/8"
cm 99 38 1/4"

H
Altezza luce netta
Opening height
cm 210 - 300 82 7/8"-118 1/4"

H1
Luce vano da predisporre
Rough opening
cm 214,5 - 304,5 84 7/8"-120"



L
Larghezza luce netta
Opening width
cm 60 23 7/8"
cm 70 27 1/2"
cm 80 31 1/2"
cm 90 35 7/8"

L1
Luce vano da predisporre
Rough Opening
cm 69 27"
cm 79 30 7/8"
cm 89 34 7/8"
cm 99 38 1/4"

H
Altezza luce netta
Opening height
cm 210-300 82 7/8"-118 1/4"



H1
Luce vano da predisporre
Rough Opening
cm 214,5-304,5 84 7/8"-120"

RM55s spingere per cartongesso / drywall push opening

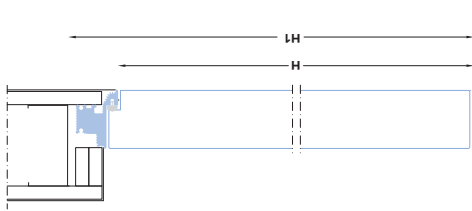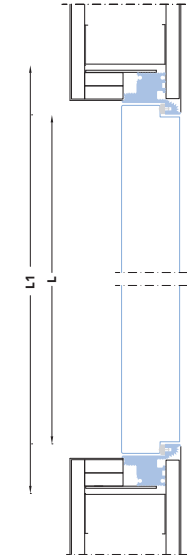

L	Larghezza luce netta Opening width cm 60 23 7/8" cm 70 27 1/2" cm 80 31 1/2" cm 90 35 7/8"	H	Altezza luce netta Opening height cm 210-300 82 5/8"- 118 1/4"
L1	Luce vano da predisporre Rough opening cm 69,5 27 5/8" cm 79,5 31 1/8" cm 89,5 35 1/2" cm 99,5 39 1/4"	H1	Luce vano da predisporre Rough opening cm 214,5-304,5 84 5/8"-120"

RM55s tirare per cartongesso / drywall pull opening

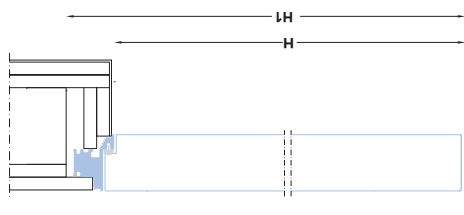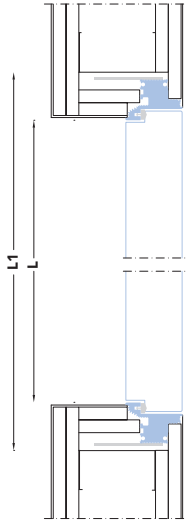

L	Larghezza luce netta Opening width cm 60 23 7/8" cm 70 27 1/2" cm 80 31 1/2" cm 90 35 7/8"	H	Altezza luce netta Opening height cm 210-300 82 5/8"- 118 1/4"
L1	Luce vano da predisporre Rough opening cm 69,5 27 5/8" cm 79,5 31 1/8" cm 89,5 35 1/2" cm 99,5 39 1/4"	H1	Luce vano da predisporre Rough opening cm 214,5-304,5 84 5/8"-120"




Raso vetro 55s

pag. 043
vetro laccato grigio chiaro
/ light grey lacquered glass
pag. 044 - 045 - 046
vetro opalino / opal glass
pag. 049
vetro laccato grigio scuro
/ dark grey lacquered glass

Rasovetro 55s
Battente spessore mm 55 con
telaio perimetrale
in alluminio e lastre di vetro
temperato spessore mm 4
da entrambi i lati. Vetri finiture
di serie. Telaio in alluminio.

Swinging leaf door 55 mm thick
composed by aluminum
surrounding and 4 mm tempered
glass sheets thick on both sides.
Available Glass finishes as per
Luaid's chart.
Aluminum frame.




pag. 053 - 054 - 056 - 057
laccato opaco bianco
/ white matte lacquer



H Altezza luce netta
Opening height
cm 210-300 82 3/8" - 118 1/4"


L Larghezza luce netta
Opening width
cm 60 23 3/8"
cm 70 27 1/2"
cm 80 31 1/2"
cm 90 35 3/8"

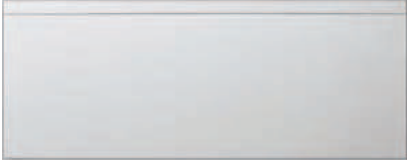

Raso touch

Rasotouch
design Carroli & Donzelli
Battente spessore mm 55 con
maniglia a scomparsa, l'apertura è
ottenuta con pressione della fascia
verticale. Battente laccato opaco,
lucido o in essenza di serie. Fascia
a pressione
sempre laccata colore opaco.
Telaio in alluminio.

Swinging wood door 55 mm thick
with a concealed incorporated
handle. The handle operates by
pressing the vertical band. Factory
pre-finish available in matt and
polished lacca as well as Luaid's
standard wood veneers. (Handle's
vertical band always lacquered in
opaque color) Aluminum frame.



H Altezza luce netta
Opening height
cm 210-300 82 3/8" - 118 1/4"

L Larghezza luce netta
Opening width
cm 60 23 3/8"
cm 70 27 1/2"
cm 80 31 1/2"
cm 90 35 3/8"